DENVER®

BTH-202

MANUAL DO UTILIZADOR

Recarga da bateria

O aparelho tem uma bateria incorporada DC ⎓ 3.7V, 330mAh Li-ion que deve ser recarregada como se indica:

- Inserir a pequena ficha do cabo de ligação fornecido na tomada Micro USB.
- Inserir a outra ficha na Porta USB existente no computador ou em qualquer carregador USB que tenha saída DC ⎓ 5V; 500mA (ou mais que 500mA) conforme a figura abaixo:

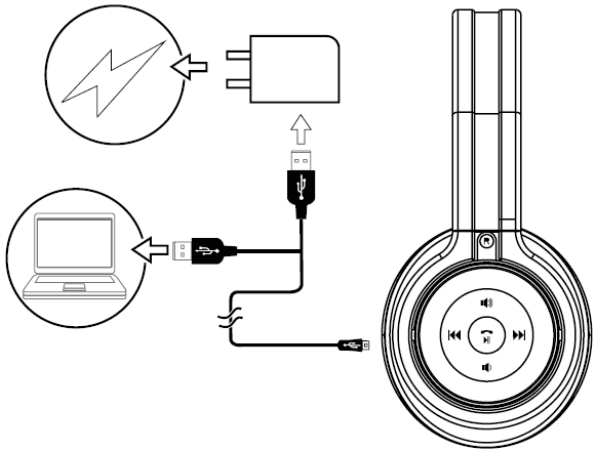

Notas:

A sua bateria terá uma maior duração se estas orientações simples forem seguidas para o armazenamento da mesma.

A. Para o primeiro carregamento, este deve ser de pelo menos 5 horas.
B. Recarregar e armazenar a bateria com um intervalo de temperatura de 5ºC ~35ºC (40ºF~95ºF).
C. Não deixar que a bateria fique sobrecarregada (mais de 24 horas). Uma carga ou descarga excessivas podem encurtar o tempo de vida útil da bateria.
D. A duração da bateria, vai ficando naturalmente menor ao longo do tempo.
E. A bateria recarregável incorporada neste produto não é substituível pelo utilizador.

Localização dos Comandos:

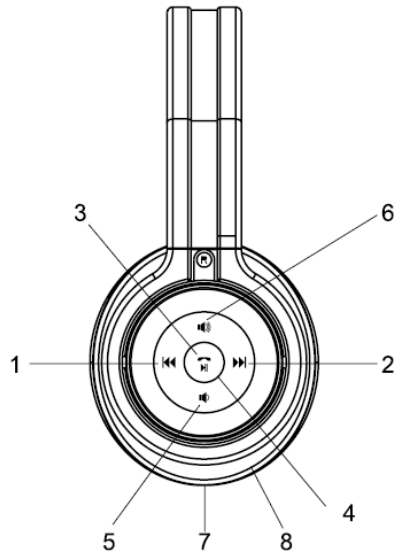

1. ⏮ Botão

2. ⏭ Botão
3. Indicador
4. ⏯ Botão
5. 🔉 Botão Volume-
6. 🔊 Botão Volume+
7. Porta Micro USB (apenas para carregamento)
8. Microfone integrado

Funcionamento

Na primeira utilização ou re-emparelhamento ao novo Dispositivo BT, emparelhar o aparelho com o dispositivo BT externo, como se indica:

1. Premir e manter premido o botão ⏯ até que os indicadores vermelho e azul acendam e fiquem a piscar. (Podem ser necessários aproximadamente 8 segundos).
2. Ligar o dispositivo BT externo e entrar no modo de pesquisa. Iniciar o emparelhamento de acordo com as instruções no ecrã do dispositivo BT externo. Depois do emparelhamento, a cor do indicador ficará Azul e começa a piscar. (Para detalhes sobre o procedimento de emparelhamento consultar o manual do utilizador do seu dispositivo BT).

Notas:

- Quando o dispositivo BT externo procurou o aparelho, o nosso número de modelo "BTH-202" aparecerá no visor do dispositivo BT externo.
- Pode ser necessário inserir o código do emparelhamento "0000" ou "1234".

Funcionamento normal depois do emparelhamento:

1. Activar a função BT do dispositivo externo BT.
2. Premir e manter premido o botão ⏯ até que os Indicadores Azuis fiquem acesos e a piscar (podem ser necessários cerca de 5 segundos).
3. Aguardar alguns segundos até que o aparelho fique emparelhado automaticamente com o Dispositivo BT. (O estado do emparelhamento será mostrado no visor do dispositivo BT).
4. Reproduzir a música como habitualmente no dispositivo BT ligado.
5. Durante a reprodução:
   - Premir os Botões de Volume 🔉 ou 🔊 para ajustar o nível do volume. (Quando o volume é definido no máximo ou mínimo, são ouvidos dois bips curtos).
   - Premir e libertar o Botão ⏯ para pausa; premir e libertar de novo para retomar.
   - Premir o Botão ⏮ ou ⏭ para saltar faixas.
6. Se emparelhado com o Telemóvel:
   - Marcar o número de telefone no telemóvel externo ligado, como habitualmente. Será ouvido um sinal acústico do auscultador e depois pode falar no microfone integrado.
   - Quando está a entrar uma chamada enquanto está a ouvir música, premir o Botão ⏯ para desligar e depois falar no microfone integrado para responder à chamada. Depois de terminada, premir o Botão ⏯ para desligar e depois retomar a audição de música.
   - Discar novamente o último número discado: Durante a audição, premir e manter premido o Botão ⏯ durante aproximadamente 1 segundo até ser ouvido um bip mais longo. O registo do último número marcado no telemóvel ligado será voltado a marcar automaticamente. (A função depende do modelo do telemóvel).
7. Depois de terminado, premir e manter premido o Botão ⏯ até que a cor dos Indicadores fique

Vermelha e depois libertar o botão para desligar o aparelho (Podem ser necessário aproximadamente 5 segundos).

Resolução de Problemas:

Não se consegue ligar	Bateria incorporada sem carga	Recarregar a bateria.
Nenhum som ou som muito fraco	O volume do aparelho está na posição de mínimo	Aumentar o volume premindo o botão Volume .
	O volume do aparelho emparelhado estão no nível baixo	Aumentar o nível do volume do dispositivo BT emparelhado

Especificação:

Fonte de alimentação	Bateria recarregável DC ⎓ 3.7V, 330mAh Li-ion. Recarregar em DC ⎓ 5V; 500mA através da Porta Micro USB.
Tempo máximo de reprodução	Até 10 horas (Nível de volume em 50%)
Tempo de carga	Aprox. 3 horas
Alcance efectivo do BT	Até 33 pés (10 metros) em espaço aberto
Alimentação Áudio	20mW por canal
Impedância dos auriculares	30mW;16Ohm x2

AS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO

Acessórios:

1 x Manual do Utilizador
1 x Cabo ligação USB (Apenas para carga)

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE

Equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as baterias que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos eléctricos e electrónicos forem eliminados, incluindo baterias) não seja eliminado correctamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as baterias, vêm marcados com um símbolo composto de um caixote do lixo e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as baterias, não devem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como o utilizador final, é importante que envie as suas baterias usadas a uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as baterias serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as baterias, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos directamente no seu domicílio. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais relativas a este assunto.

Preencher o espaço em branco com o número do modelo deste aparelho para consulta futura

Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22, DK-8250 EGAA, DENMARK
www.facebook.com/denverelectronics

A Inter Sales A/S, declara por este meio que, este produto BTH-202 cumpre os requisitos essenciais, bem como outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de conformidade em:
Inter Sales A/S
Stavneagervej 22,
DK-8250 Egaa
Dinamarca/Denmark